




Monipuolinen työkalu kameroiden asennukseen

Finnsat FP-73CCTV asennustesteri



Finnsat FP-73CCTV kameratesterillä voit asentaa ja suunnata kameran helposti ja nopeasti. Liität vain verkkokaapelin IP-kameraan, niin testerin näyttöön syöttää PoE-tehon, ONVIF-skannaus löytää kameran ja testerin näyttöön näytetään kuvan.

Testerin sisäiseen muistiin voit tallentaa kameran kuvia tai videoita asennusdokumentaatioon liitettäväksi.

Käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttö tapahtuu vaivattomasti QWERTY-näppäimistöä. Tunnuksia voi tallentaa testerin muistiin, mikä nopeuttaa käyttöä.

Samalla testerillä myös CVI-, TVI-, AHD- ja analogisten koaksiaalikameroiden asennus. 12V/2A-liitännästä saat tarvittavan käyttöjännitteen kameroille, joissa ei ole PoE:tä.

Testerin TDR-toiminnolla voit mitata CAT-kaapelin pituuden ja liitäntöjen kunnon.

IP-verkon hakutoiminnolla löydät helposti eri laitteiden IP-osoitteet.

Testerissä on myös digitaalinen yleismittari, jolla voit tehdä tarvittavat perusmittaukset asennuksen tai vianhaun yhteydessä.



Sähkönumero: 67 051 37


Finnsat FP-73CCTV tekniset tiedot

- Näet kameras kuvan suoraan näytöltä
- Voit helposti muokata IP-osoitteita, salasanoja ja muita asetuksia
- Salasanoja voi tallentaa muistiin
- Kääntyvä QWERTY-näppäimistö



TDR kaapelitutka CAT-kaapeleille 200m

- Helppokäyttöinen kaapelitutka CAT-kaapeleille
- Näyttää parien mitat ja vikakohtat sekä vaimennuksen
- Vikakohtat voidaan paikantaa 100 cm tarkkuudella
- Soveltuu jopa 200 m pituisille kaapeleille

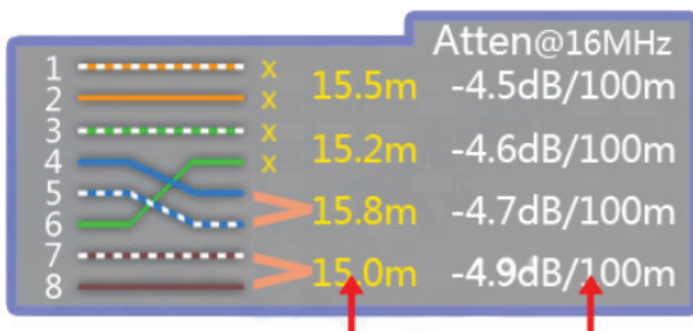


Kaapelin pituus tai vikakohta

Vaimennus



PoE-virransyöttö

- Kaksi 1000Mbps Ethernet-porttia
- PoE Out -portista on mahdollista syöttää valvontakameralle PoE-virtaa liittämällä verkkokaapeli IP-kameraan
- Testerillä voi myös mitata PoE-jännitettä PoE In -portista – on aina hyvä varmistaa, että valvontakamera saa tarpeeksi virtaa. Testeri itse latautuu samalla.



▶ PoE-liitin
48 V PoE-virransyöttö IP kameroille

▶ PD sähköliitäntä
Mittaa PoE-syöttöjännitteen
Voidaan käyttää myös testerin
lataukseen



Finnsat FP-73CCTV pakkauksen sisältö



Finnsat FP-73CCTV tekniset tiedot

Malli	Finnsat FP-73CCTV
IP kamera testi	
Protokolla	ONVIF, RTSP, RTP
Ethernet testi	10/100/1000M Ethernet testi, solmun havainta, DHCP palvelut, tietoliikenteen valvonta
IP asetukset	Staatinen, DHCP asiakas, DHCP palvelin
IPC testi	Kameran löytäminen, reaaliaikainen video, kameran asetukset, PTZ ohjaus
IPC kuvatesti	H.265/H.264 enkoodaus, tukee 4K@30FPS
Fyysiset portit	Kaksi RJ45 Ethernet 1Gbps
PoE testi	
PD testi	Testerin virran sisääntulo. 802.3at; virranhavainta
PSE testi	Testerin virranulostulo. 802.3at; 25.5W maksimi, PD virranhavainta
Analoginen testi	
TV videosignaali	NTSC/PAL SD video signaali, HD-CVI, HD-TVI, AHD, HD video signaali, Automaattinen mukautuminen
Signaalin taso	1Vpp
Video sisään- ja ulostulo	Videon sisään/ulos BNC
Videon zoomaus, tilannekuvat, tallennus	8-kertainen zoomi, tilannekuvat, videon tallennus (H.264) (ei tue HD koaksiaalia)
Analoginen video generaattori	Generoi PAL/NTSC-video ja HD-CVI, HD-TVI, AHD (720P/1080P) signaaleja
12V virransyöttö	
Virran ulostulo	12V/2A ulostulo, rajapinta: halkaisija 4mm, pinni 1.6mm
Äänitesti	
Äänitesti	1 äänen sisääntulo
PTZ ohjaustesti	
Rajapinnat	RS485 Koaksiaali rajapinta
Koaksiaali rajapinnat	Koaksiaali PTZ ohjaus (dahuu koaksiaali), Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, jne. Yhteensopiva yli 30 valmistajan kameroiden kanssa.
Baudi nopeus	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
LED valot	
LED valot	Kaksi 35lm led valoa, hajataitto
TDR RJ45 kaapelitesti	
RJ45 kaapelitesti	Testaa pituuden, maksimi 200 metriä, metrin tarkkuudella
Virransyöttö	
Laturi	Standardi PoE-virta injektori 48V/15W ulostulo, AC100~230V 50~60Hz
Akku	Vaihdeettava, 7.4V lithium-ion polymeeri akku, kapasiteetti 22.2Wh, noin 10 tunnin toiminta ajalla
Lataus	PoE lataus, 10W maksimi. lataa 3~4 tuntia
Virransäästö	Testerin voi vaihtaa automaattisesti, akun ikoni näyttää sen
Laitteen tiedot	
Näyttö	4 tuuman TFT 800*RGB*480 (WVGA) resoluutiolla 16.7 väriä, säädettävä taustavalo
Toiminnot	Virtanappi, 12 ohjausnappia, QWERTY käännettävä näppäimistö 43 näppäimellä
Kielet	kiina, englanti, ranska, espanja, saksa, turkki, venäjä, tsekki, heprea, romania, serbia
Automaattinen sammutus	Pois / 5~60 minuuttia
Näppäimistön ääni	Pois / päällä
Työympäristö ja tekniset tiedot	
Työajan lämpötila	-10~55°C
Työajan kosteus	30%-90%
Mitat	190x113x37mm