



FS1500

5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi
MIMO-paneeliantenni

Tekniset tiedot

Taajuusalue, MHz	698-960/1710-2700/ 3400-3800/4800-5000
VSWR	3
Impedanssi, Ohmi	50
Vahvistus, dBi	4/5/6/6
Polarisaatio	Pysty tai vaaka
Horizontaalinen suuntakuvio -3dB, astetta	360
Vertikaalinen suuntakuvio -3dB, astetta	120
Erotusvaimennus (ant 1 ja 2), dB	> 20
Maksimi teho., W	100
Liitin	2x SMA-uros
Kaapelin pituus, m	2
Mitat, mm	215 x 200 x 70
Paino, kg	1
Radomin materiaali	PVC (valkoinen)
Toimintalämpötila, °C	-40 ~ +60
Ylijännitesuojaus	DC-maadoitus

Asennusohje

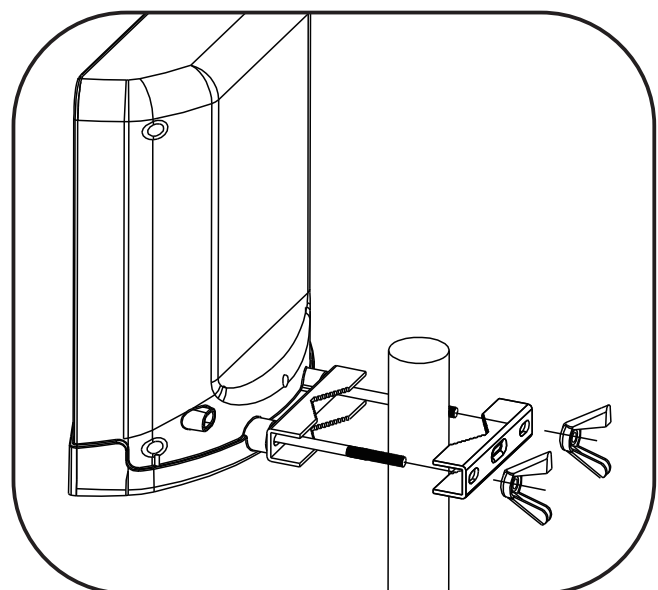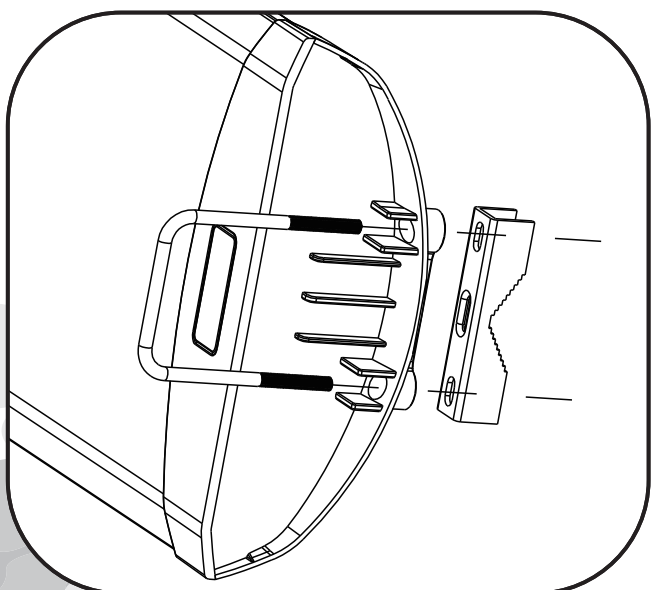

FINNSAT
www.finnsat.fi