
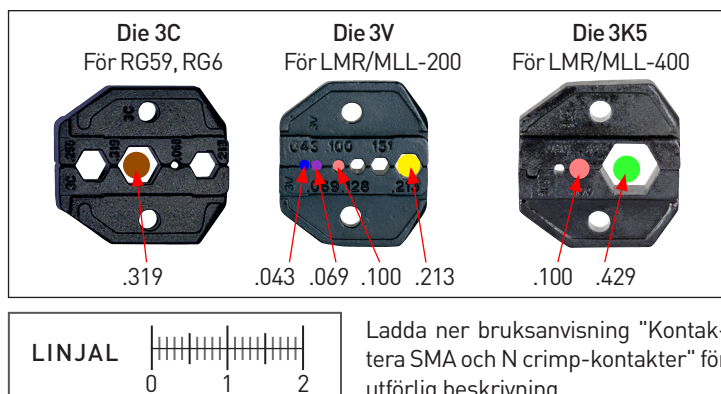


Så används MC-10

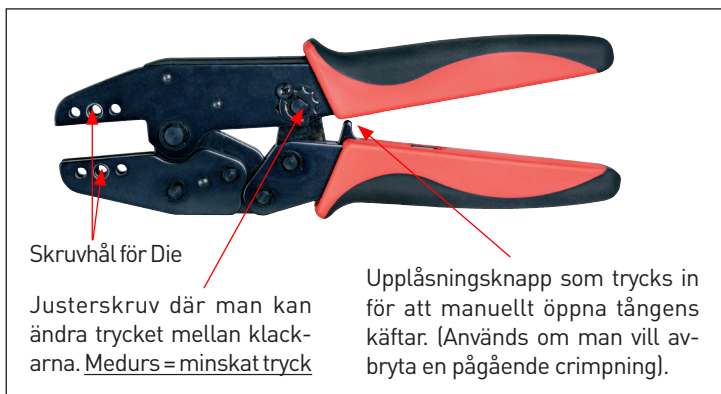

| Art. nr: | E-nr: | Benämning | Skärm (mm) | Innerledare (mm) | Crimp skärm | Crimp innerledare | Die |
|---------------|---------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-----|
| 50 ohm | | | | | | | |
| 383801 | 6000490 | N-14, crimp, hane för LMR/MLL-400 | 12 | 4 | .429 | .100 | 3K5 |
| 383802 | 6000491 | N-04 crimp, hona för LMR/MLL-400 | 12 | 4 | .429 | .100 | 3K5 |
| 383901 | 6000492 | SMA-14, crimp hane för LMR/MLL-400 | 10 | 4 | .429 | .100 | 3K5 |
| 383803 | 6000431 | N-1, crimp, hane av för LMR/MLL-200 | 10 | 5 | .213 | .069 | 3V |
| 383804 | 6000432 | N-0, crimp, hona av för LMR/MLL-200 | 12 | 6 | .213 | .100 | 3V |
| 411601 | 6000437 | SMA-1, crimp hane för LMR/MLL-200 | 7 | 3 | .213 | .043 | 3V |
| 411611 | 6000438 | SMA-0, crimp hona för LMR/MLL-200 | 7 | 3 | .213 | .043 | 3V |
| 75 Ohm | | | | | | | |
| 3804 | 6000895 | F-hane, crimp för RG6 1,0/4,8 | 6 | 6 | .319 | - | 3C |