

PANEL 19" 1U 24xRJ45 CAT6A FTP / 19" 1RU 24xRJ45 CAT6A FTP PATCH PANEL

Refs. 533181

Art.Nr. UAF24FTP6A



Panel CAT6A de 24 puertos RJ45 con apantallamiento FTP y carcasa metálica, diseñado para la distribución de cableado de redes de área local. Ideal para su instalación en armarios rack de 19", ofrece una manera sencilla de organizar el cableado entre equipos y permite la terminación de redes de CAT6A FTP.

24-port RJ45 CAT6A panel with FTP shielding and metal housing, designed for local area network cabling distribution. Suitable for installation in 19" rack cabinets, it offers a simple way to organise cabling between equipment and allows termination of CAT6A FTP networks.

Características principales

- Panel de 19" (1U) constituido por 24 puertos RJ45, compatible con cable FTP CAT6A o inferior (por ejemplo UTP CAT6A).
- Sistema de conexión mediante herramienta de crimpado (ref. 2174), durabilidad de hasta 250 terminaciones.
- Marcado doble según normativas TIA 568-A y TIA 568-B, facilitando la instalación.
- Etiquetado individual de cada puerto.
- Alto nivel de aislamiento frente a interferencias eléctricas y magnéticas gracias a su chasis metálico y toma de tierra.
- Incluye guía de cables, permite la sujeción de cada cable de forma individual.
- Chasis fabricado en aleación de zinc fundido a alta presión.

Main features

- 19" (1U) panel consisting of 24 RJ45 ports, compatible with FTP CAT6A cable or lower (e.g. UTP CAT6A).
- Connection system by means of crimping tool (ref. 2174), durability of up to 250 terminations.
- Double marking according to TIA 568-A and TIA 568-B standards, improving installation.
- Individual labelling of each port.
- High level of insulation against electrical and magnetic interference due to its metal chassis and ground connection.
- Includes cable guide, allowing the fastening of each cable individually.
- High-pressure die-cast zinc alloy chassis.



Especificaciones técnicas	Technical specifications		533181 UAF24FTP6A
Resistencia de contactos	Contact resistance	mΩ	20
Resistencia de aislamiento	Insulation resistance	MΩ	500
Pérdidas de retorno	Return loss	dB	7,4
Color	Color		Negro / Black RAL 9005
Dimensiones	Dimensions	mm	484 x 45 x 103
Peso	Weight	g	1560

Contenido del embalaje

Package contents



Rack bastidor 19" / 19" Rack cabinet

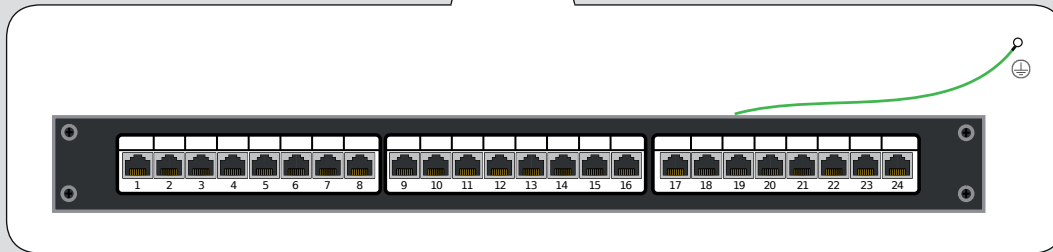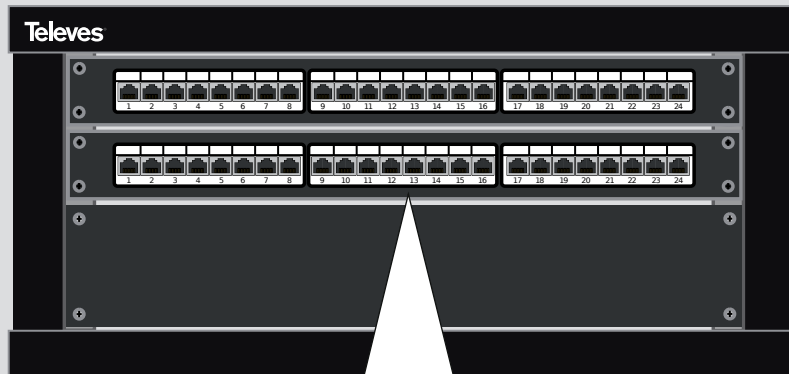

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ▪ DECLARATION OF CONFORMITY ▪ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ▪ DECLARATION DE CONFORMITE ▪ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ▪ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ▪ KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG ▪ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ▪ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ▪ ДЕКЛАРАЦІЯ СООТВЕТСТВИЯ ▪ ةقباطملا نايب ▶ <https://doc.televes.com>