
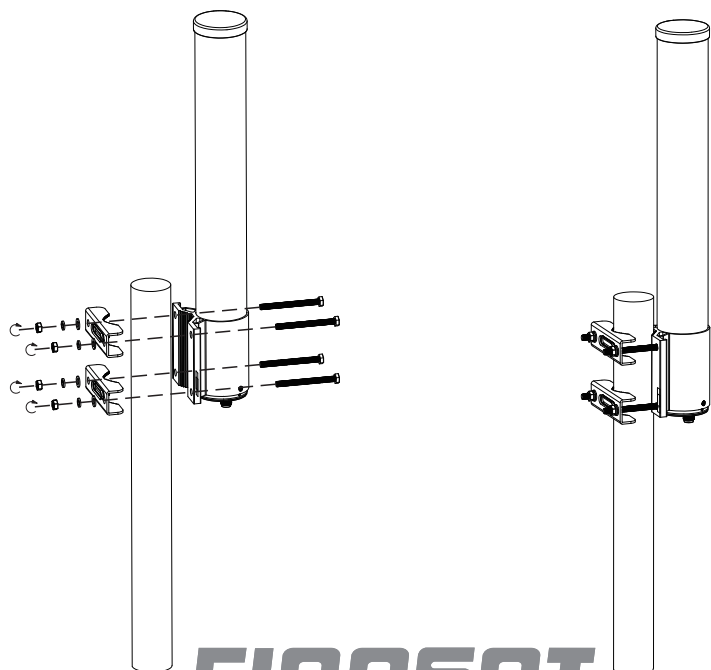


# FS3500 5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi ympärisäteilevä antenni

## Tekniset tiedot

Taajuusalue, MHz	698-960/1710-2700/ 3300-3800/4800-5000
VSWR	< 2,5
Impedanssi, Ohmi	50
Vahvistus, dBi	4/5/6/6
Polarisaatio	Pysty tai vaaka
Horisontaalinen suuntakuvio -3dB, astetta	360
Vertikaalinen suuntakuvio -3dB, astetta	40/40/25/25
Erotusvaimennus (ant 1 ja 2), dB	> 21
Maksimi teho., W	50
Liitin	2x N-naaras
Ylijännitesuojaus	DC-maadoitus
Mitat, mm	75x700
Paino, kg	2,1
Radomin materiaali	PVC (valkoinen)
Toimintalämpötila, °C	-40 ~ +65
Asennusmaston halkaisija, mm	30-80

## Kokoamisohje

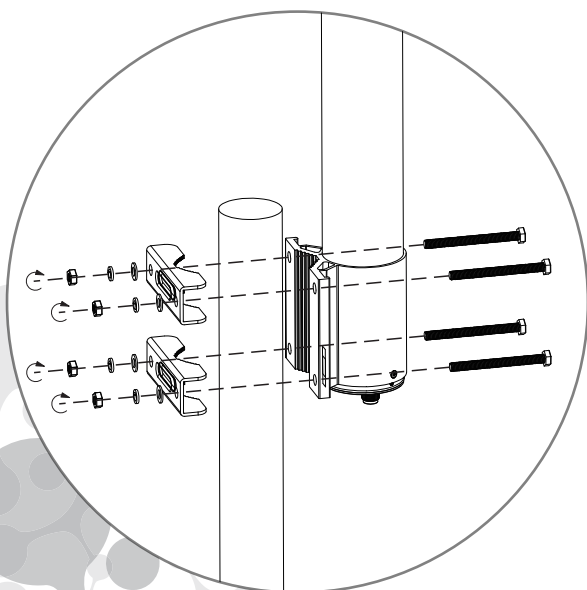

**FINNSAT**  
www.finnsat.fi